

**HANI İLÇESİ İÇMESUYU VE KANALİZASYON ARIZA YERLERİ PARKE
DÖŞEME İŞİ
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Madde-1 İŞİN KAPSAMI

İşletmeler Dairesi Başkanlığı (2. Bölge) Hani Şube Müdürlüğü görev yetki ve sorumluluk alanında yer alan mahallelerde, kanalizasyon ve içme suyu alt yapı tesislerinde yapılan bakım, onarım ve yeni imalat esnasında bozulan kilitli parkelerin onarılmasına yönelik yapılacak iş ve işlemlerin sürecini açıklamaktır.

İşin miktarı şartname ekindeki mahal listesinde belirtilen 65 adet lokasyonda 1300 m² kilitli parke döşenmesidir.

Madde-2 İş ve İşlemlerin Süreci


Parke onarım ekibi mahal yerlerine intikal ederek önce tesviye işlemine başlar, parke alt yapısı için alt yatak kumunu naklederek 10 cm kalınlığında serimi ve sonra sıkıştırmasını yapar. Yeterli sıkışma sağlandıktan sonra idarenin verdiği TS 2824 standardında 8 cm kalınlığındaki parkelerin döşenmesine geçilir, taşların tokmaklanması sağlanır . Parkelerin seviyesi ve eğimi bitişik alanla uyum içerisinde olmasına dikkat edilir. Döşeme işinin ardından kumla boşluk kalan yerlerin ve derzlerin dolması için parke üzerine kum serimi yapılarak, taşların üzerindeki fazlalıklar süpürülür, ikinci bir düşük enerjili sıkıştırma ile parkelerin kenetlenmesi sağlanır. Bu işler sonrasında saha temizliği yapılarak yol sirkülasyona açılır. İdareye ait kalan malzemeler şantiyeye geri bırakılır.

Yüklenici yapılan işlerin hatasız ve kusursuz bir biçimde tamamlanmasından sorumludur.

Madde-3 İDARE MALİ MALZEME VE YÜKLENİCİNİN İŞ KAPSAMI

İş kapsamında parke, kum vs gerekli malzemeler yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Yüklenicinin yapacağı işler; İdarenin vereceği adreslerde parke ve kumun temini , bu malzemelerin döşeme işçiliği ve bu işleri yapmak için gereken malzemelerin nakliyesidir. Kilitli parke H:80 mm, W:163 mm, L:198 mm ölçülerindedir.

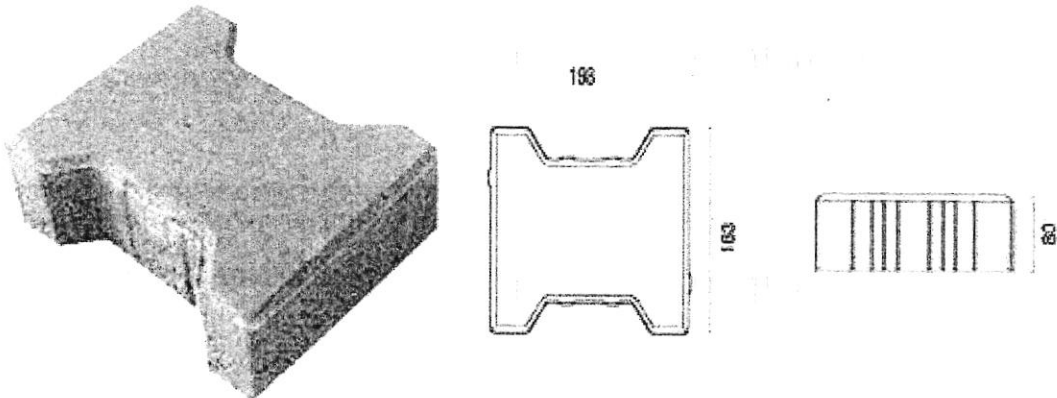

(Handwritten signature)

Parke taşları arasında ölçü farkları Karayolları Teknik Şartnamesinde belirtilen sapma yüzdelerini aşmamalıdır.

Madde-4: İŞ EMNİYETİ, SAĞLIK TEDBİRLERİ

Yüklenici iş başında, işçi güvenliği, işin gereken kalitede yapılabilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, trafik işaret ve çalışma lehvalarının iş başında bulunması sorumluluğunu yerine getirir. Trafik izni gerekirse yüklenici alır.

Taahhüdün ifasında emniyet tedbirlerini zamanında almak ve kazalardan korunma ve çarelerinin dikkatsizlik, tedbirsizlikten ve gerekirse ehliyetsiz işçiler kullanmaktan veya herhangi bir sebeple vuku bulacak kazalardan ve zararlardan idareye ve üçüncü şahıslara karşı yüklenici firma sorumludur. Yüklenici firma işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hükümlerine göre işçilerin sağlığını korumak üzere her türlü sağlık tedbirlerini sağlayacaktır. Sosyal Sigortalar mevzuatı, her türlü işçi ve işveren hakkındaki haklardan dolayı işçi alınması veya işçi haklarının ödenmesi, işçi çıkarılması gibi tüm sorumluluklar yükleniciye ait olup, idare hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.

Yüklenici bilgi ve beceri gerektiren bu işte ehliyetli personel istihdam edecektir.

Madde-5 YAPILAN İŞİN ONAYI

Yüklenici işin bittiğini İdareye bildirerek iş sonu tutanağını ortaklaşa imzalayacaktır.

Madde-6 CEZA UYGULANMASI

Yüklenici teknik şartnamede belirtilen hususlardan dolayı, işin gecikmesine neden olması, işin teknik kıstaslardan uzak ve düzgün yapılmayışı, temizlik yapılmadan çevre kirliliğine ve şikayetlere neden olması gibi hallerde İdare olumsuz etkilenecektir. Bu gibi hallerde kontrol personeli durumu tutanakla idareye bildirir ve idarenin onayı ile beher kusur başına 300,00 TL ceza uygulanır.

Madde-7 İŞİN SÜRESİ

İşin süresi 45 takvim günüdür.

Madde-8 DİĞER HUSUSLAR

İşin garanti süresi 12 aydır.

EK: Hani İlçesi İçmesuyu ve Kanalizasyon Arıza Yerleri Parke Döşeme İş Metraj Cetveli


Elif CENGİZ
İnşaat Mühendisi